

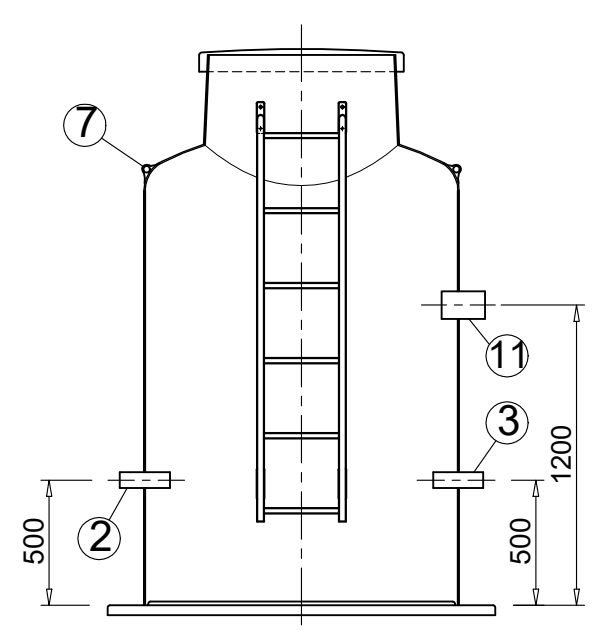


Kanalizācijas sūkņa stacija (skat. UKT)

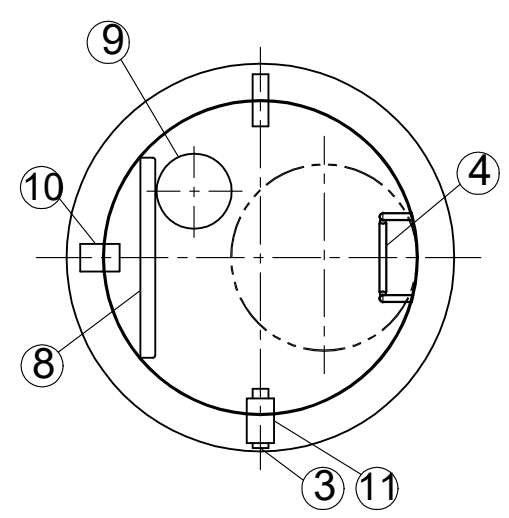

Poz.	Nosaukums	Skaits	Izmēri	Specifikācijas
1	Tvertne	1	Ø1250x2240	GRP
2	Ieplūdes caurule	1	DN 50	
3	Izplūdes caurule	1	DN 50	
4	Kāpnes	1		Aisi 304
5	Stiprinājums slēdzenī	1		Aisi 304
6	Vāks ar eņģēm	1 kompl.	Ø 830	40t
7	Austiņa pacelšanai	2		GRP
8	Montāžas plāksne	1		GRP
9	Sūkņu kamera	1	Ø 310	GRP
10	El. ievada caurule	1	Ø 110	GRP
11	Ventilācija	1	Ø 110	GRP

UNILIFT AP50B.50.08.A1V

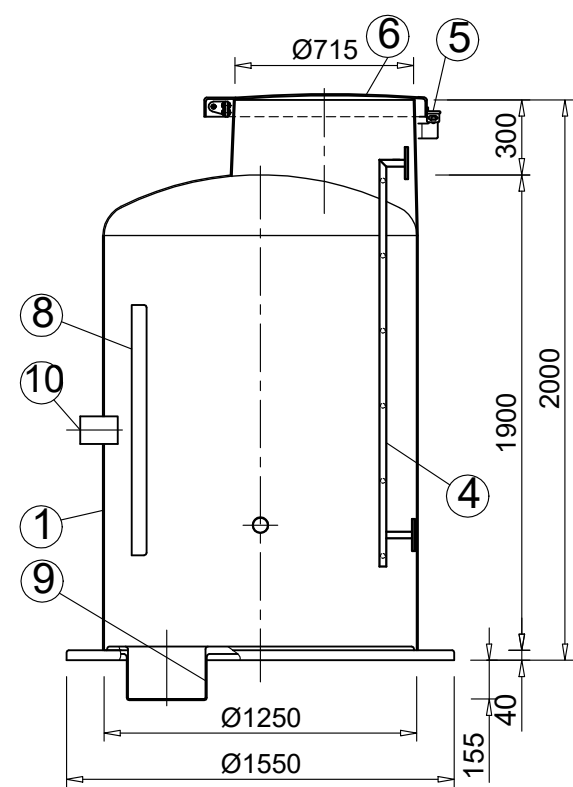

Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: 96004586

Iegremdējams izvadūdens sūknis

Vertikāls nerūsējošā tērauda vienpakāpes iegremdējams sūknis ar integrētu iegremdējamu 1 fāzes/fāžu motoru.

Sūknis ir aprīkots ar gredzenveida paliktni un nešanas rokturi un ir apgādāts ar 5 m energoapgādes kabeli un līmeņreleju, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu.

Darbrats ir VORTEX darbrats, kas ir piemērots virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu, notekūdeņu un tāda ūdens sūkņēšanai, kas satur 50 mm.

Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums un eļļas starpkamera, kas ir piepildīta ar speciālu netoksisku eļļu.

Motoram (izolācijas klase F) ar pārkaršanas aizsardzību ir ilglaičiai ekspluatācijai paredzēti piesūcināti, ieeļļoti lodīšu gultņi.

gatavs uzstādīšanai neatbalstīti, vai izmantojot automatiskās fiksācijas savienotājuzmavas sistēmu.

Šķidrums:

Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C

Izvēlēta šķidruma temperatūra: 20 °C

Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³

Tehn.:

Faktiski aprēķinātā plūsma: 2.38 l/s

Maksimālais plūsmas ātrums: 6.67 l/s

Sūkņa rezultējošais sūkņēšanas augstums: 7.957 m

Type of impeller: VORTEX

Maks. daļiņas: 50 mm

Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MORO,UKCA,SEPRO



SIA "WS"

Būvkr. reģ. Nr.: 7296-R
Kurmājas prospekts 7-206,
Liepāja, LV-3401
mob.tel: +371 26534077; e-pasts: sgp@inbox.lv

UK inž.

M. Gertsons

05.2026

Izstrādāja

S. Grietēns

05.2026

Pasūtītājs:

Pāvilostas ostas pārvalde

Pasūtījums Nr.:

13 /POP/ 2025

Adrese:

Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana
Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība), Dzintaru iela
2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads

Rasējums:

Kanalizācijas sūkņa stacija

Stadija

BP

Lapa

UK-5

b/M